


## Теплоизоляция (Утеплитель) ROCKWOOL (Роквул) ЛАЙТ баттс, Венти, РУФ, Кавити

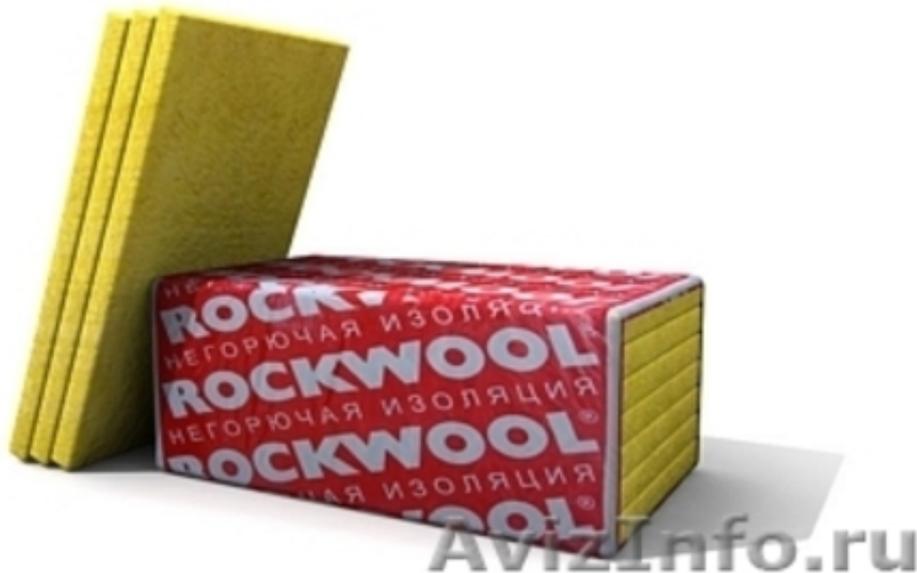

Волгоград, Россия

Минеральная вата имеет низкий коэффициент теплопроводности. Применение материалов ROCKWOOL(Роквул) позволяет создать комфортные условия внутри помещения - хорошо сохранять тепло зимой и прохладу летом. Коэффициент теплопроводности изделий 0.042 - 0.046 Вт/м К. Т.е. изделия из минеральной ваты ROCKWOOL(роквул) обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Негорючесть Минеральные волокна материала ROCKWOOL(Роквул) способны выдерживать, не плавясь, температуру свыше 1000°C. В то время, как связующий компонент испаряется при температуре 250°C, волокна остаются неповрежденными, связанными между собой, сохраняя свою прочность и создавая защиту от огня. Изделия ROCKWOOL(роквул) относятся к группе негорючих (НГ по ГОСТ 30244) строительных материалов. Это их свойство позволяет на какое-то время задерживать процесс разрушения несущих конструкций зданий.

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Созуранов Алексей

(8442) 50-54-66

ул Кабардинская 60/1